


Nieuwe database aanmaken

Hier wordt kort uitgelegd hoe je met phpmyadmin (Engelstalig) een database moet aanmaken, een tabel moet maken en een table kan vullen.

Maak database




The screenshot shows the 'Databases' tab in phpMyAdmin. The 'Create database' form is visible, with the 'Database name' field containing 'latin1_swedish_ci' and the 'Collation' dropdown set to 'latin1_swedish_ci'. The 'Create' button is highlighted.

Zorg dat je onder het tabje database staat en vul de nieuwe databasenaam in en druk op create.

Noem je database *mijntest*.

Maak tabel

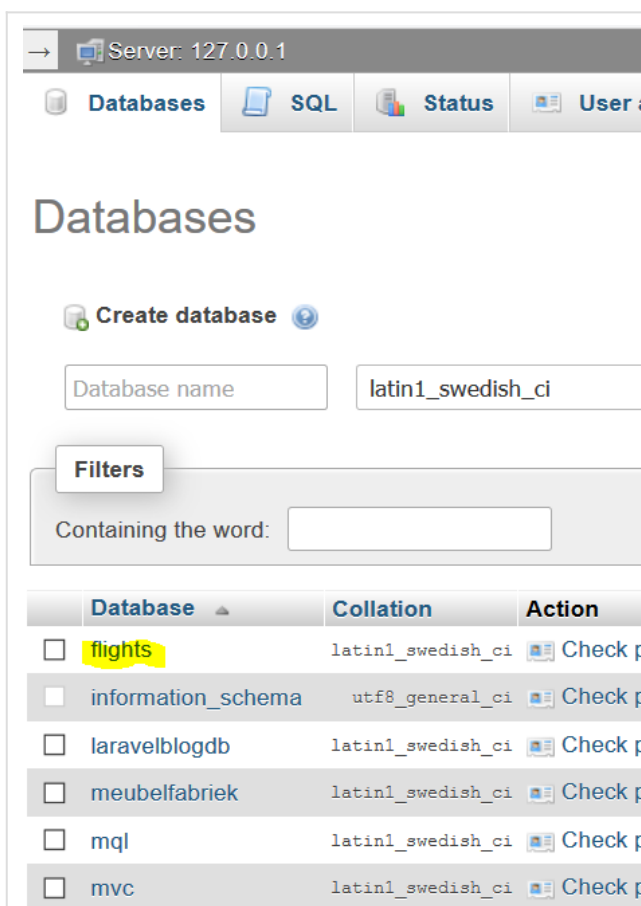

The screenshot shows the 'Databases' tab in phpMyAdmin. The 'Create database' form is visible, with the 'Database name' field containing 'latin1_swedish_ci' and the 'Collation' dropdown set to 'latin1_swedish_ci'. The 'Create' button is highlighted. Below the form, there is a 'Filters' section with a search bar. A table of databases is displayed below the filters.

	Database	Collation	Action
<input type="checkbox"/>	flights	latin1_swedish_ci	Check p...
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	Check p...
<input type="checkbox"/>	laravelblogdb	latin1_swedish_ci	Check p...
<input type="checkbox"/>	meubelfabriek	latin1_swedish_ci	Check p...
<input type="checkbox"/>	mql	latin1_swedish_ci	Check p...
<input type="checkbox"/>	mvc	latin1_swedish_ci	Check p...

Ga eerst naar de database *mijntest* door op de juiste database te klikken.

Server: 127.0.0.1 » Database: flights

Structure SQL Search Query Export

Filters

Containing the word:

Table	Action
<input type="checkbox"/> airlines	★ Browse Structure Search Insert Empty
<input type="checkbox"/> airports	★ Browse Structure Search Insert Empty
<input type="checkbox"/> flights	★ Browse Structure Search Insert Empty

3 tables Sum

☐ Check all With selected:

Print Data dictionary

Create table

Name: Number of columns:

Vul de tabelnaam in en geef ook gelijk het aantal kolommen aan. Rechtsonder staat een knopje 'Go' of 'Start' (niet zichtbaar op dit plaatje).

Kies als tabelnaam *product*.

Name	Type	Length/Values
<input type="text"/>	INT	<input type="text"/>
<input type="text"/>	VARCHAR	<input type="text"/>

Pick from Central Columns

Vul de kolomnamen in en specificeer het type. Bij de een varchar moet je ook de lengte invullen. Als je klaar bent dan druk je op 'save' rechtsonder, niet zichtbaar op dit plaatje.

Maak de kolommen ID (int), Naam (varchar(20)), getal (int) en bedrag (int).

Vul tabel

Server: 127.0.0.1 » Database: flights » Table: qqq

Browse Structure SQL Search Insert Export

Column	Type	Function	Null	Value
ID	int(11)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Naam	varchar(20)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
getal	int(11)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bedrag	int(11)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Go

Ga nu naar het tabje insert en vul de waarden in. De kolom function is niet nodig; je hoeft alleen de values in te vullen en dan op druk je op 'go'. Herhaal dit voor elke rij die je wilt toevoegen.

Revision #2

Created 27 January 2020 13:42:09 by Admin

Updated 27 January 2020 13:46:49 by Admin